


簡単パッキング。 あれこれ いつでも手軽に


ファインシュリンクセット

シーラー、フィルム、ヒーティングガンの3点セットでいつでもどこでも誰にでも、手軽にシュリンクパックができます。操作も簡単。パックしたい商品をフィルムに入れシールし、熱風をあてるだけ。複数量や組み合わせによるパックも自在。汚れや損傷から守り、より効果的な演出が可能です。軽量コンパクトで持ち運びも便利。しかもローコストという嬉しいで、さらにお求めやすい価格でお届けします。

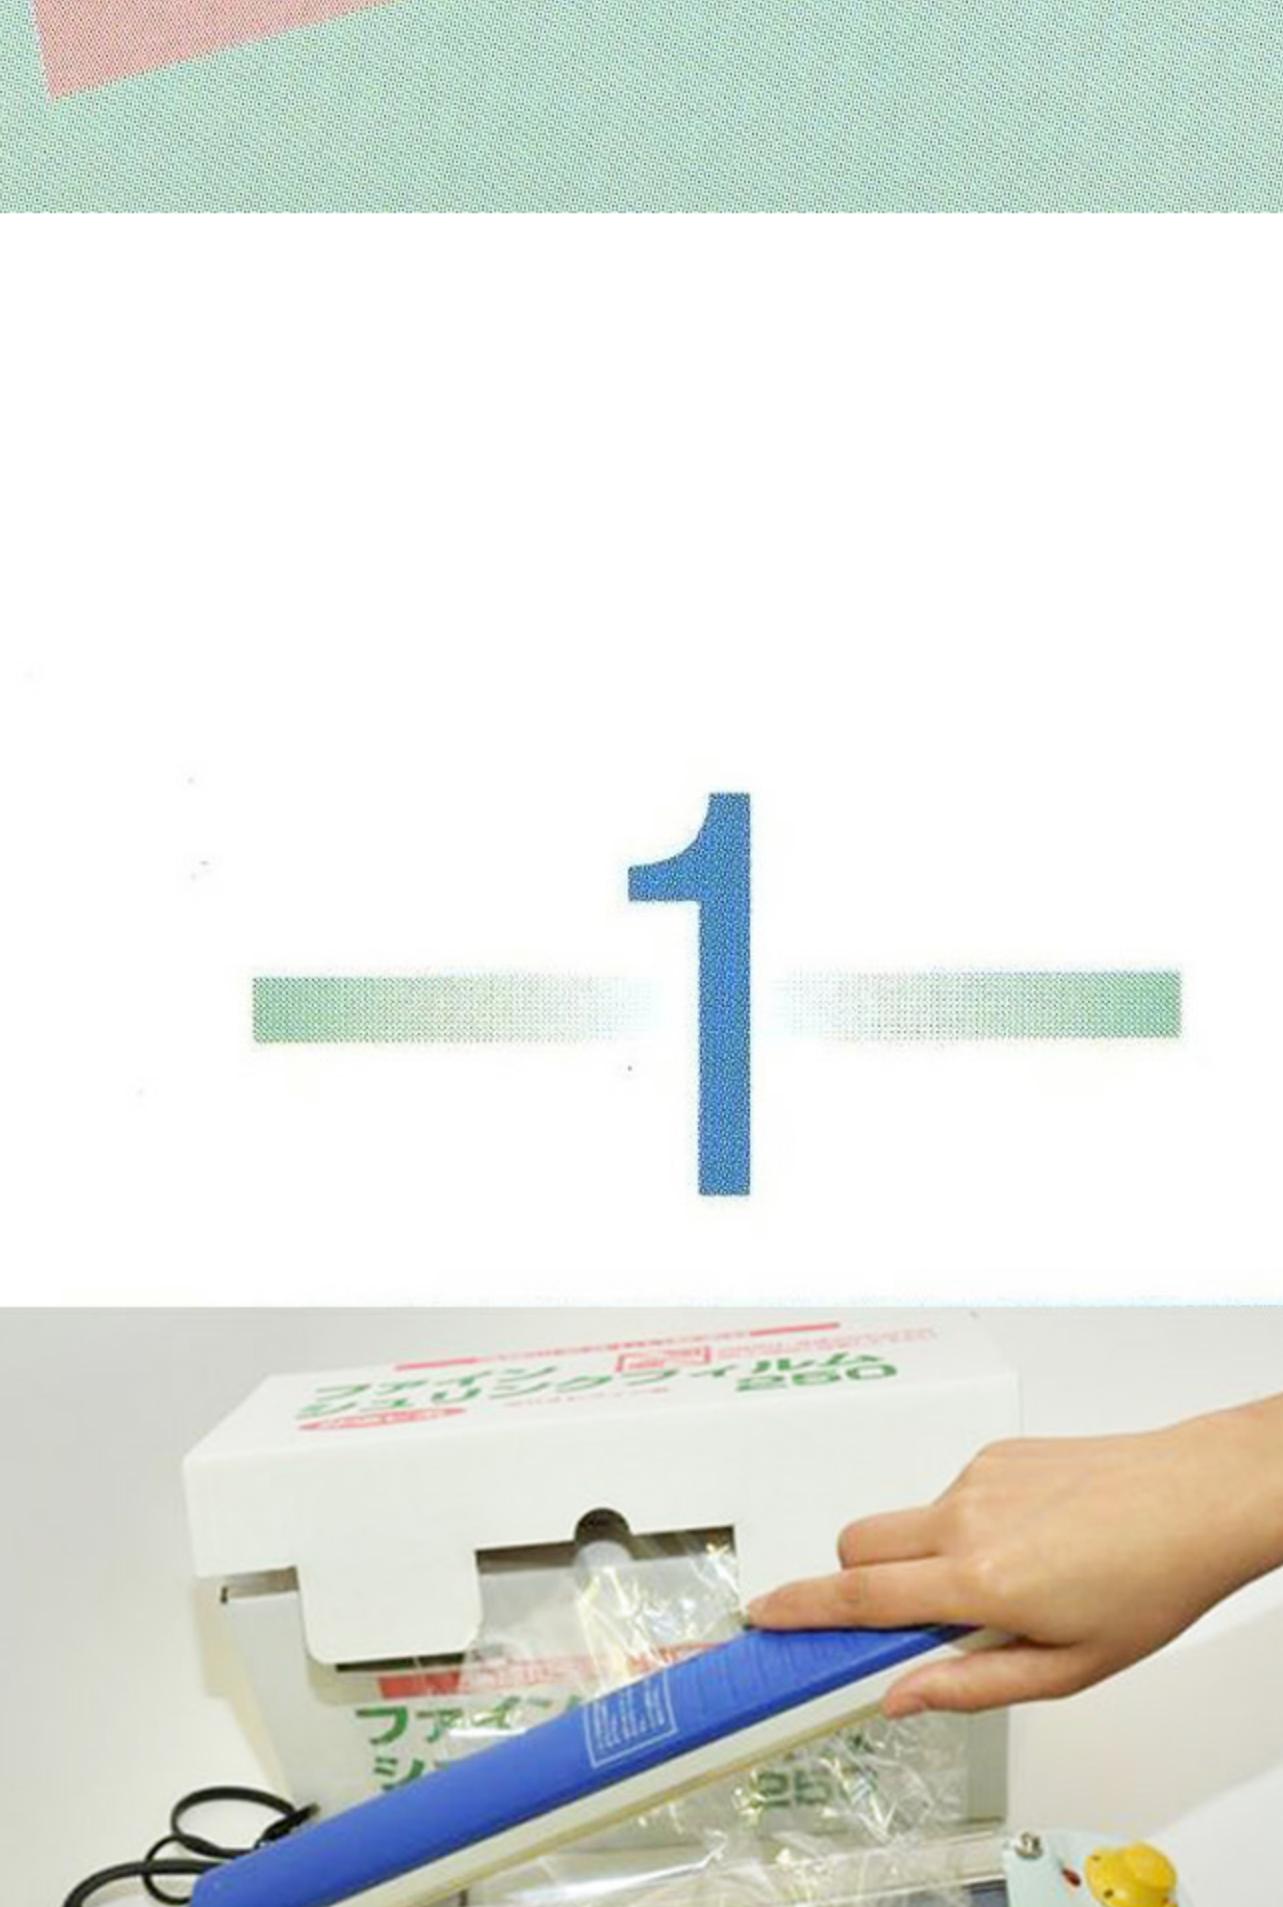


場所を取らない、選ばない、この手軽さでオールシーズン大活躍。つくりたいモノを、その場で自由にパッキング。気軽な店内プロデュースから高感度なマーケティング戦略まで対応可能な、販促ツールの定番として備えておきたいグレモノです。

SEALER 802 シーラー

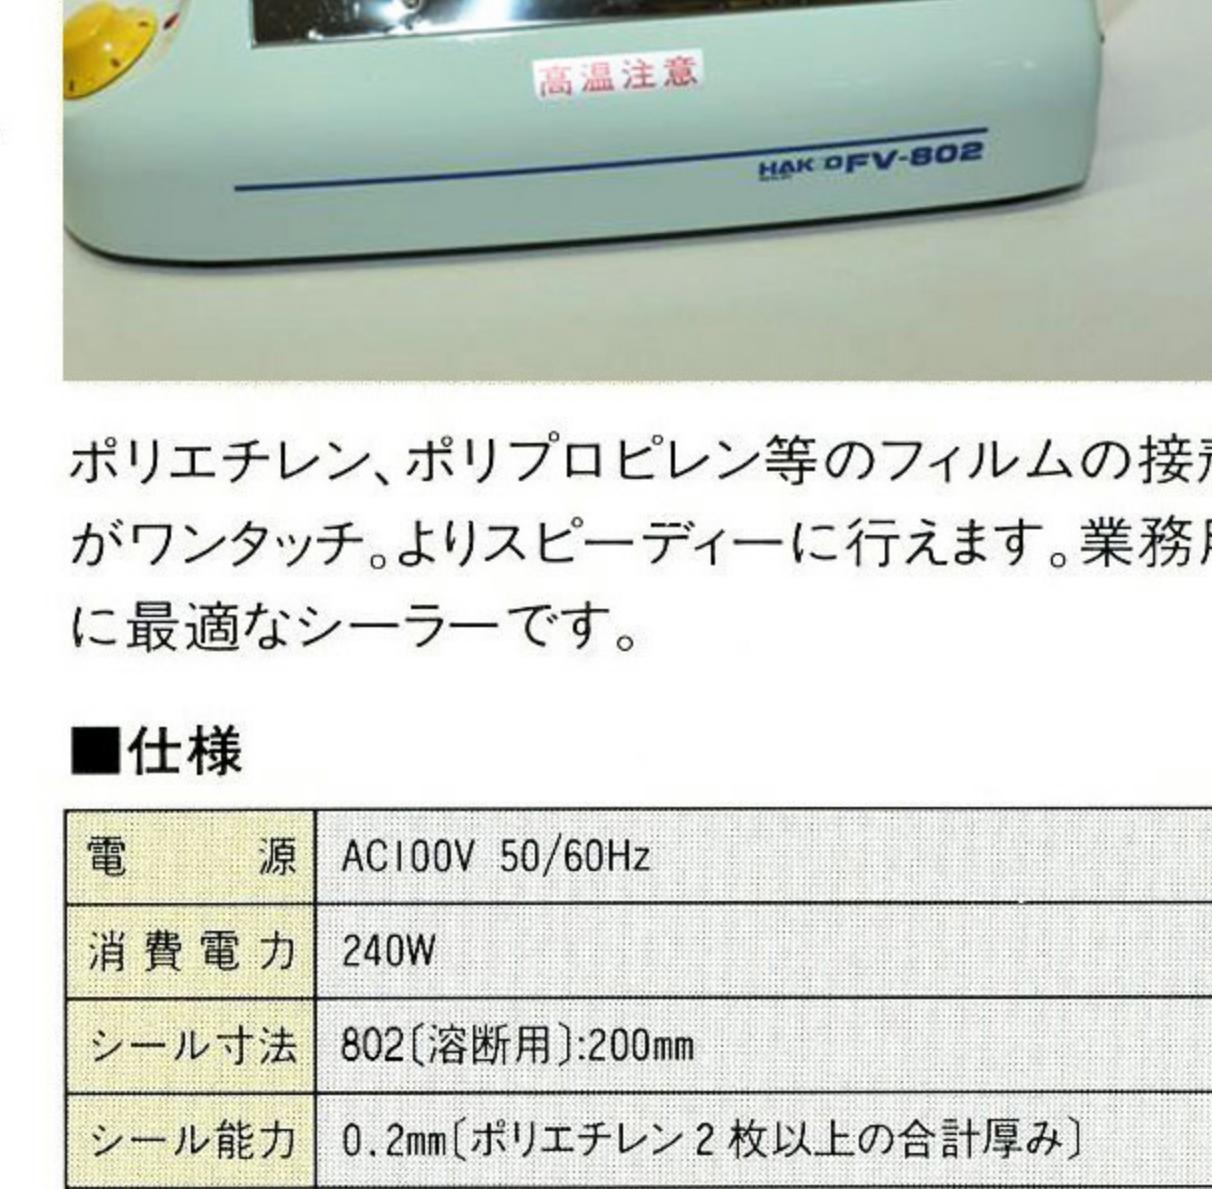

FILM フィルム

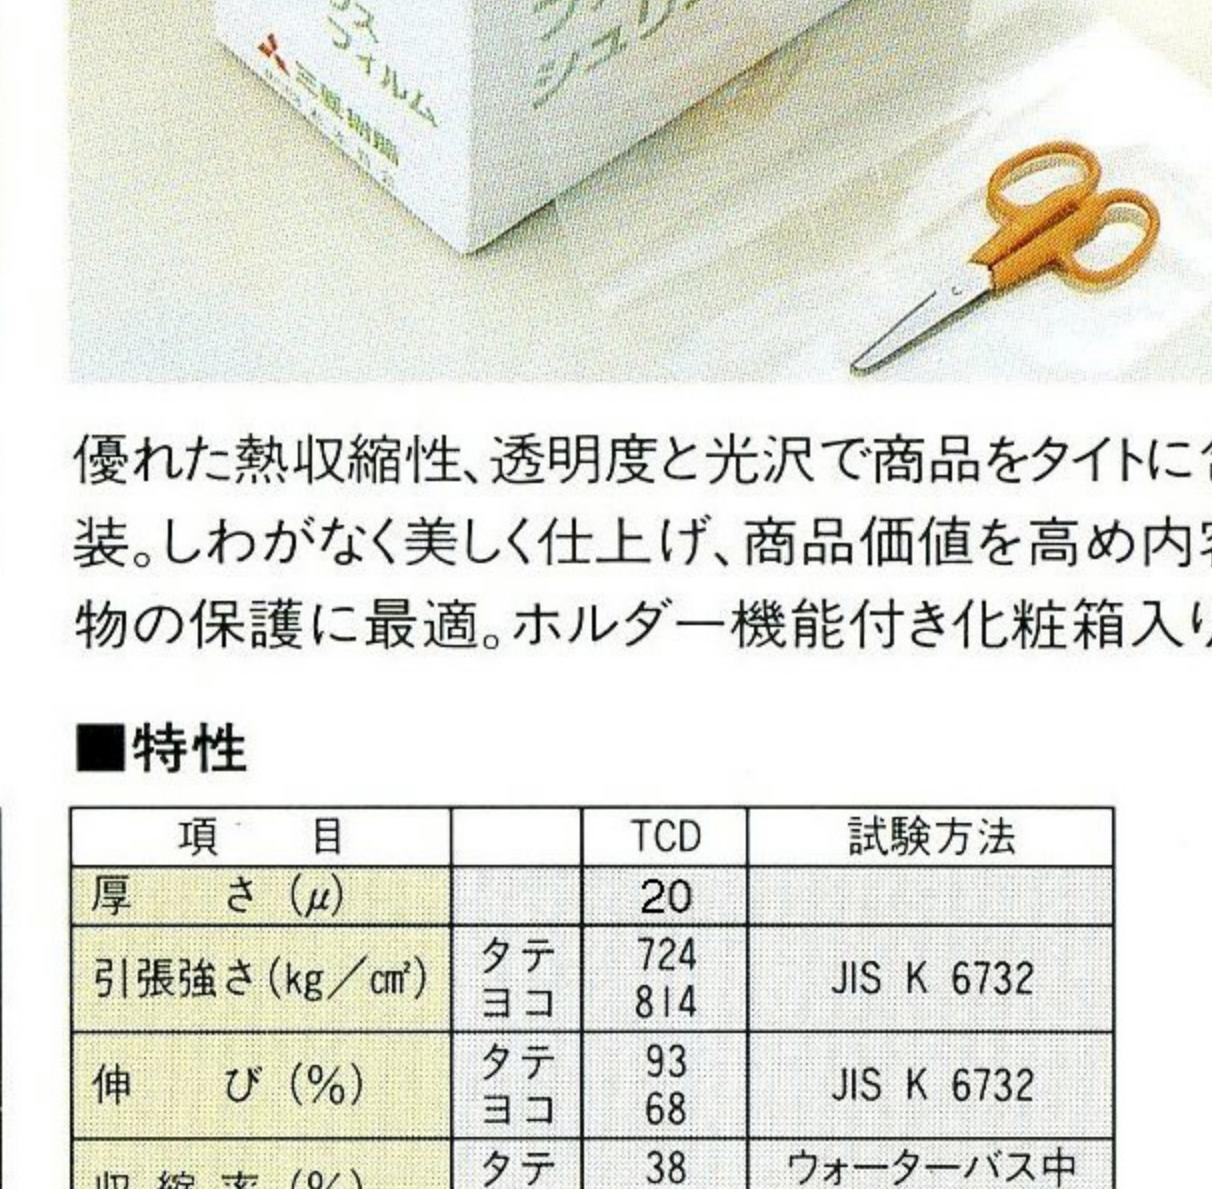

ポリエチレン、ポリプロピレン等のフィルムの接着がワンタッチ。よりスピーディーに行えます。業務用に最適なシーラーです。

■仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	TCD	試験方法
消費 電 力	240W		
シール寸法	802[溶断用]:200mm	タテ	724 JIS K 6732
シール能力	0.2mm[ポリエチレン 2枚以上の合計厚み]	ヨコ	814
外形寸法(mm)	80(W) × 200(H) × 330(L)	タテ	93 JIS K 6732
重 量	約2.7kg	ヨコ	68
標準付属品	ヒーター/2本 テフロンテープ/2枚 粘着テープ/2枚 補助テープ/2枚	タテ	38 ウォーターバス中 100°C 5分間
		ヨコ	44
		柔軟温度(°C)	33 JIS K 6745

優れた熱収縮性、透明度と光沢で商品をタイトに包装。しわがなく美しく仕上げ、商品価値を高め内容物の保護に最適。ホルダー機能付き化粧箱入り。

■特性

項 目	TCD	試験方法
厚 さ(μ)	20	
引張強さ(kg/cm)	タテ 724 ヨコ 814	JIS K 6732
伸 び(%)	タテ 93 ヨコ 68	JIS K 6732
收 縮 率(%)	タテ 38 ヨコ 44	ウォーターバス中 100°C 5分間
柔軟温度(°C)	33	JIS K 6745

上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

●規格サイズ

厚さ 20μ/製品巾 250mm/巻き長さ 250m

HEATING GUN^{880C} ヒーティングガン




小型軽量のハンディタイプです。家庭用のドライヤーに比べるとヒーティングガンで熱処理すると、速く、きれいに仕上がります。また、長時間の使用も可能です。※ヘアードライヤーには使用しないで下さい。

■仕様

電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	800W
最 高 温 度	400°C (ノズルロより10mmの位置で)
風 速	330m/min
風 量	0.18m ³ /min
製 品 寸 法(mm)	70(D) × 245(W) × 185(H)
重 量	約550g(コードを除く)

使用方法

1

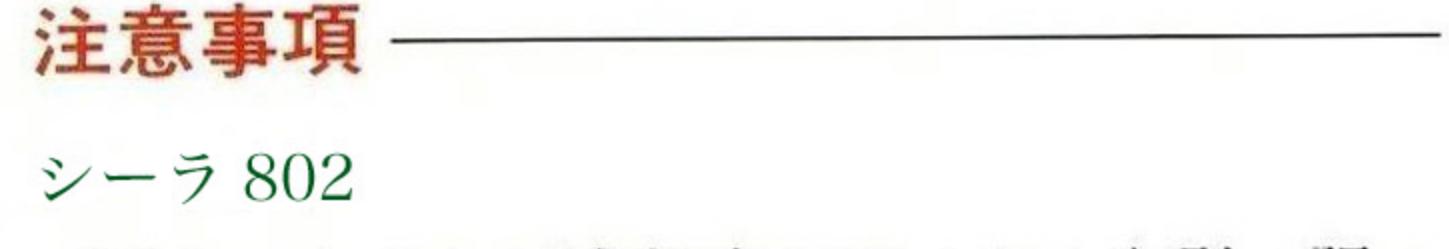

2



3



●シーラーでフィルムを溶断・密封。

加熱時間調節ツマミを4~5に合わせる。

シュリンクする製品の約1.5倍を目安に、必要量のフィルムを引き出す。

フィルムをはさみ、ハンドルを下げてシールする。

パイロットランプが消え、1~2秒後にフィルムを引っ張りながらハンドルを上げる。

シュリンクする物を中に入れ、もう一方をシール。

●空気穴を開け、熱風をあてる。

シールしたフィルムの角を3~5mmハサミ等で切り取って、穴を開ける。

空気穴は、目立たない位置を選んでください。

ヒーティングガンのスイッチが“OFF”になっているか確かめ電源プラグをコンセントに差し込む。

スイッチを“HOT”にして熱風を出す。

フィルムから10cm以上離し、熱風を均等にあてる。

●ホラできた！さて、ご使用後は…。

使用中、使用後のヒーティングガンの先端部分は高温になるので燃えやすい物の近くや人体に触れないよう、注意してください。

ヒーティングガンのスイッチを“COLD”にする。

熱が冷めたら“OFF”にする。

電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。

よく冷ましてから収納してください。

●こんな時どうする

注意事項

シーラー 802

パイロットランプ点灯中にフィルムを引っ張つて切ると不完全なシールになり、ヒーティングガンで熱風を当てるシール部分がはがれてしまうことがあります。/タイマーツマミはできる限り短時間で使用して下さい。(テフロンテープ・ヒーター線の寿命が長持ちします。)/持ち運びは本体を必ず持って下さい。(故障の原因となりますのでハンドル部分のみ持たないで下さい。)

ヒーティングガン 880C

落下・衝撃等をあたえますと中のヒーターセラミックが割れてカラカラ音がする場合がありますがこの場合ヒーターに特に影響はありませんができるだけ早くヒーターを交換して下さい。

フィルム

通電中のヒーティングガン、ストーブ等の熱源の近くにおかないで下さい。(フィルムが縮む場合があります。)

アイディアしだいで 使い方は自由自在。

美しいディスプレイ、商品の演出。そして趣向を凝らした贈り物の組み合わせなど、工夫ひとつで個性あふれる洒落たオリジナルパックが思いのままにつくれます。



250 のセット価格 38,840 円 (税別)

●詳しくは、下記まで、お問い合わせください。

有限会社 杉本商会

本 社

TEL.0557-82-6301

小田原支店 TEL.0465-24-2678